


# LOURON



## DESRIPTIF

- Montage en plafonnier ou en applique murale
- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Diffuseur en polycarbonate opale haute transmission
- Verrouillage masqué
- Appareillage électronique intégré
- Façade en aluminium laqué par poudre polyester

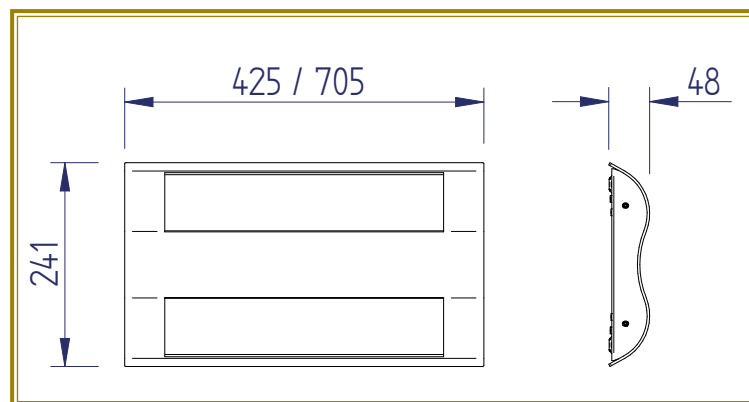

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 IK07 50000 h. (L70B50)

Puissance :

22 W 44 W

I.R.C. :

IRC 80

Température de couleur :

3000 K 4000 K


Source	Puissance	Longueur	Hauteur	Profondeur
LED	22 W	425 mm	241 mm	48 mm
	44 W	705 mm		

Puissance lumineuse	IRC	Temp. couleur	Flux lumineuse
22 W	80	3000 K	2020 lm
		4000 K	2060 lm
44 W	80	3000 K	4040 lm
		4000 K	4120 lm

22W	Teinte	Code
	830	A20 600 01
	840	A20 600 02

44W	Teinte	Code
	830	A20 601 A
	840	A20 601 B

Photographie non contractuelle

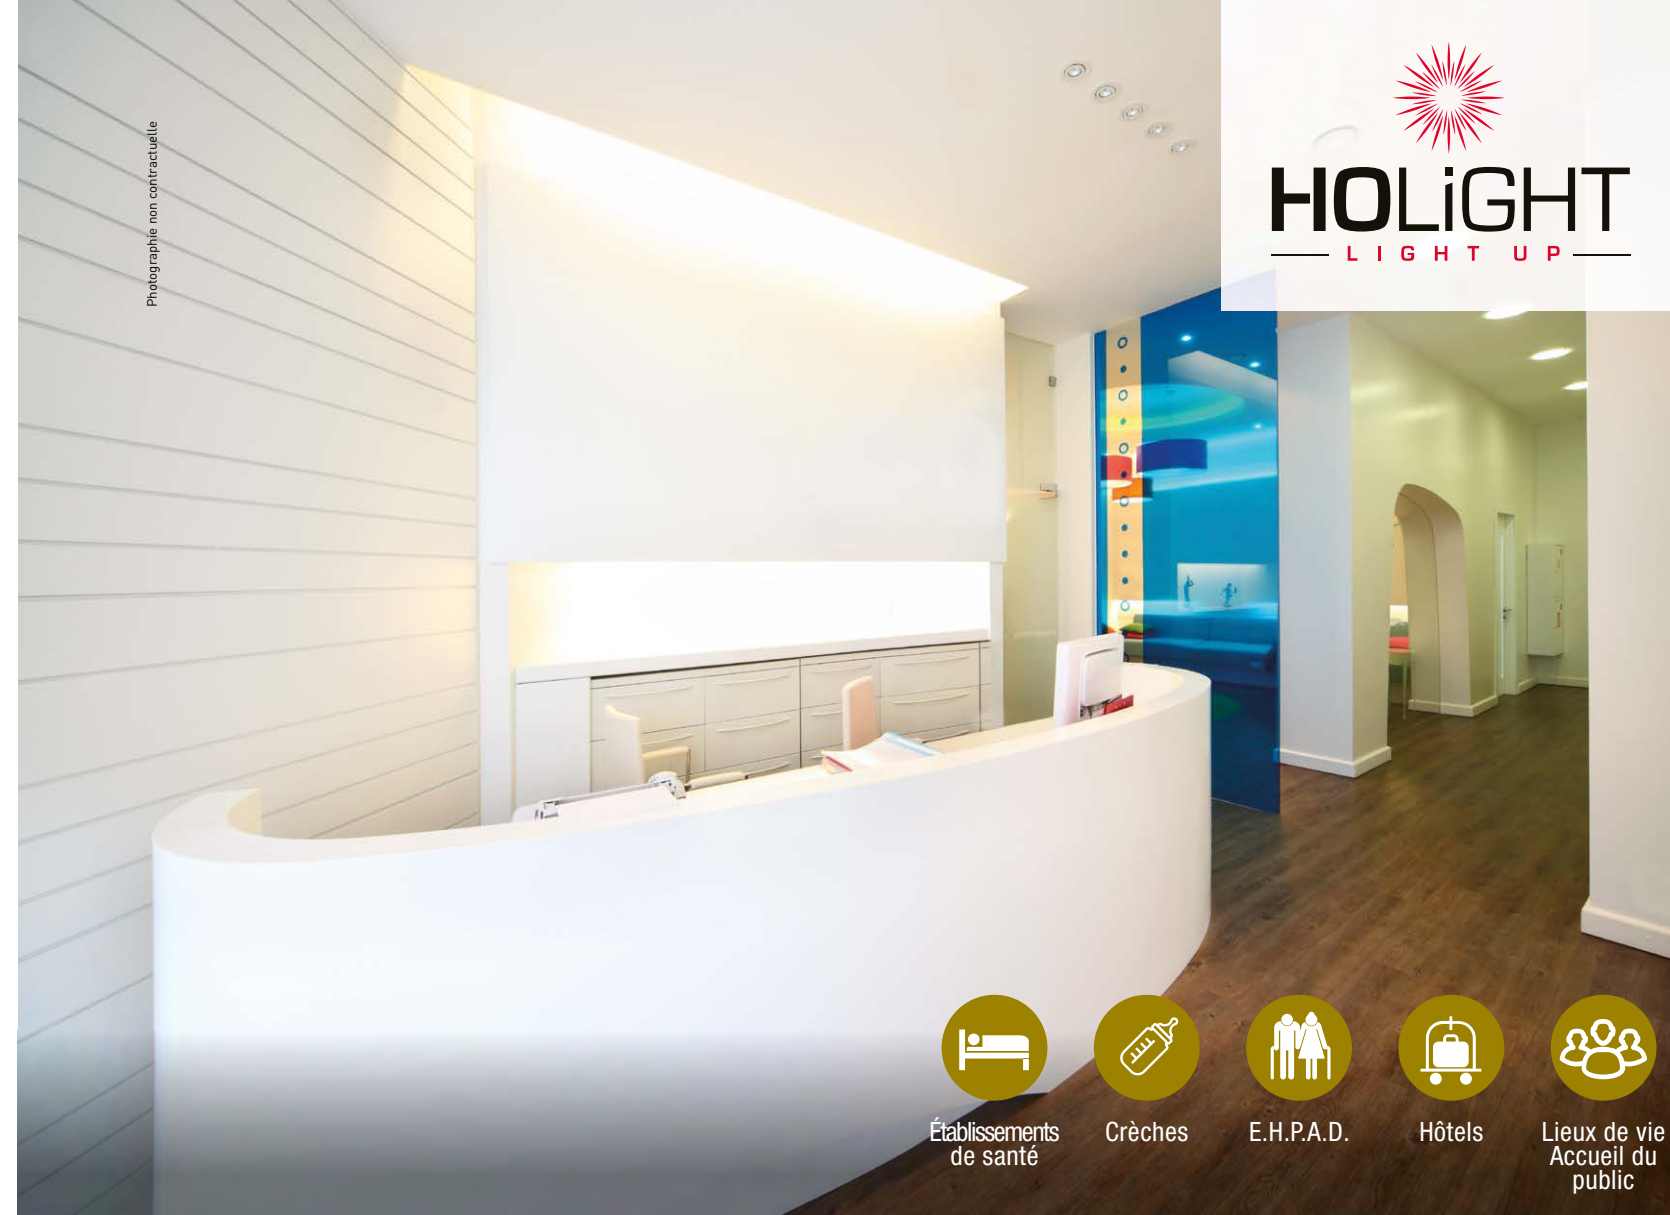

## OPTIONS

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :

