

BAZOOKA

DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Optique en retrait et réflecteur de sortie satiné favorisant le confort
- Ensemble optique protégé de l'empoussièrement par un verre clair trempé
- Orientation par rotule à 360° / +/-90°
- Appareillage LED intégré
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Corps en acier et aluminium laqué
- Dissipateur passif en aluminium
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques Vitrines Musées Expositions Petites et moyennes surfaces Cafés Restaurants



LES +

Volets coupe-flux
Grand confort visuel
Design technique et intemporel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28W 42W


Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD
18°	34°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2420 - 2460 lm	93 - 95 lm/W
42 W (40 W)			3630 - 3690 lm	91 - 92 lm/W


RÉFÉRENCES

(REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
28 W	A50369 ●●	930	C ●	Spot	• 1
		940	D ●	Medium	• 2
42 W	Nous consulter	940	D ●	Flood	• 3
				Wide-Flood	• 4

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :




• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux • Rails

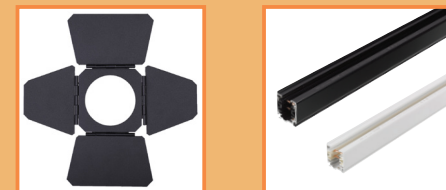

SCHEMA

