

BULLO

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé par un verre clair trempé
- Corps en aluminium laqué
- Câble d'alimentation blanc 3x0.75mm² L.2m
- Filin de suspension acier L.3m
- Source lumineuse intégrée dans la sous-face de fermeture



Hôtels



Grandes surfaces



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



Modèles représentés avec options :
sous-face bicolore

LES +

Style rétro
Personnalisable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h. (L80B10)
------	-------	--	--------	------	-------------------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

42W 55W 70W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
18°	34°	60°	90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
42 W (40 W)	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)			4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W
70 W (66 W)			5890 - 5980 lm	89 - 91 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
42W	Nous consulter	930	C •	Spot	• 1
55W	Nous consulter		D •	Medium	• 2
70W	A30034 **	940	D •	Flood	• 3
				Wide-Flood	• 4

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :

DALI
B.P.

- Câble d'alimentation noir
- Sous-face bicolore
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Finition RAL :

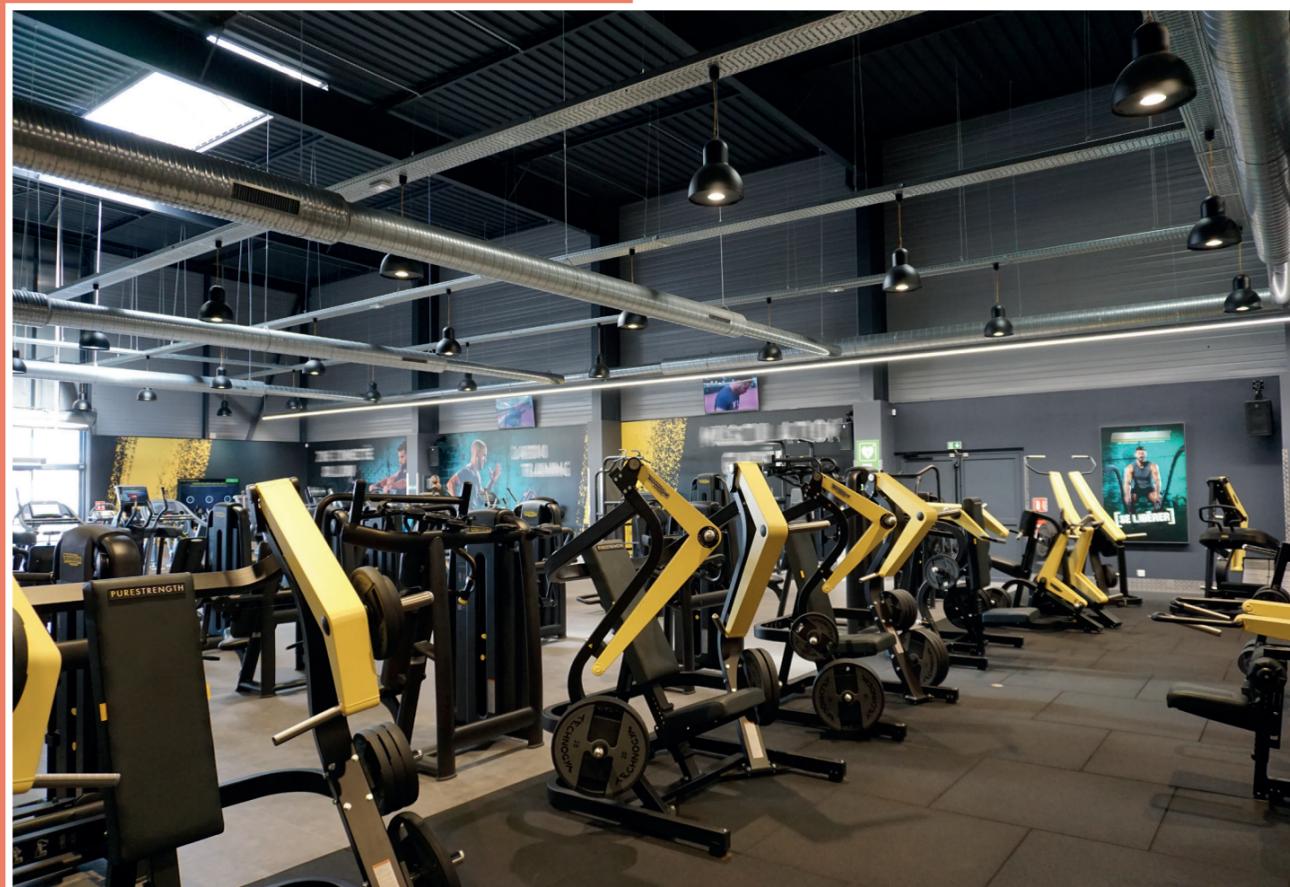

SCHEMA

