

# CAMPAN

## DESRIPTIF

- Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Façade clipsée avec verrouillage masqué
- Appareillage LED intégré



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|      |       |       |        |      |          |
|------|-------|-------|--------|------|----------|
| 960° | IP 20 | IK 07 | IRC 80 | RG 1 | 50000 h. |
|------|-------|-------|--------|------|----------|

(L80B10)

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

22 W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



LES +

Compacte  
Nettoyage facile

## FLUX

| Puissance lumineaire | IRC | Température de lumière | Flux lumineaire |
|----------------------|-----|------------------------|-----------------|
| 22 W                 | 80  | 3000 K                 | 1030 lm         |
|                      |     | 4000 K                 | 1060 lm         |

## RÉFÉRENCES


|                             | Puissance | Code           | Teinte |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------|
| Sans interrupteur à tirette | 22 W      | Nous consulter | 830    |
| Avec interrupteur à tirette | 22 W      | Nous consulter | 840    |

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Interrupteur à tirette (L. 20cm environ)
- Gradation :

DALI  
B.P.

- Finition RAL :

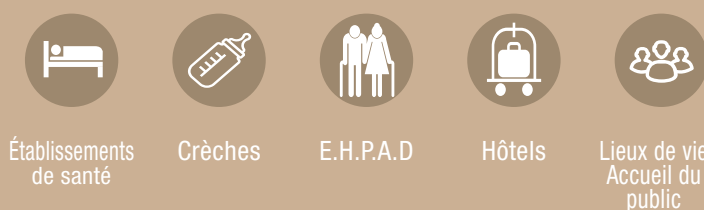

Établissements de santé

Crèches

E.H.P.A.D

Hôtels

Lieux de vie  
Accueil du public



## SCHEMA

