

# CLINA

## DESRIPTIF

- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Appareillage électronique intégré
- Interrupteur intégré



### LES +

- Résistance IK10
- Interrupteur intégré



Établissements de santé



Internats




E.H.P.A.D



Hôtels



Lieux de vie  
Accueil du public

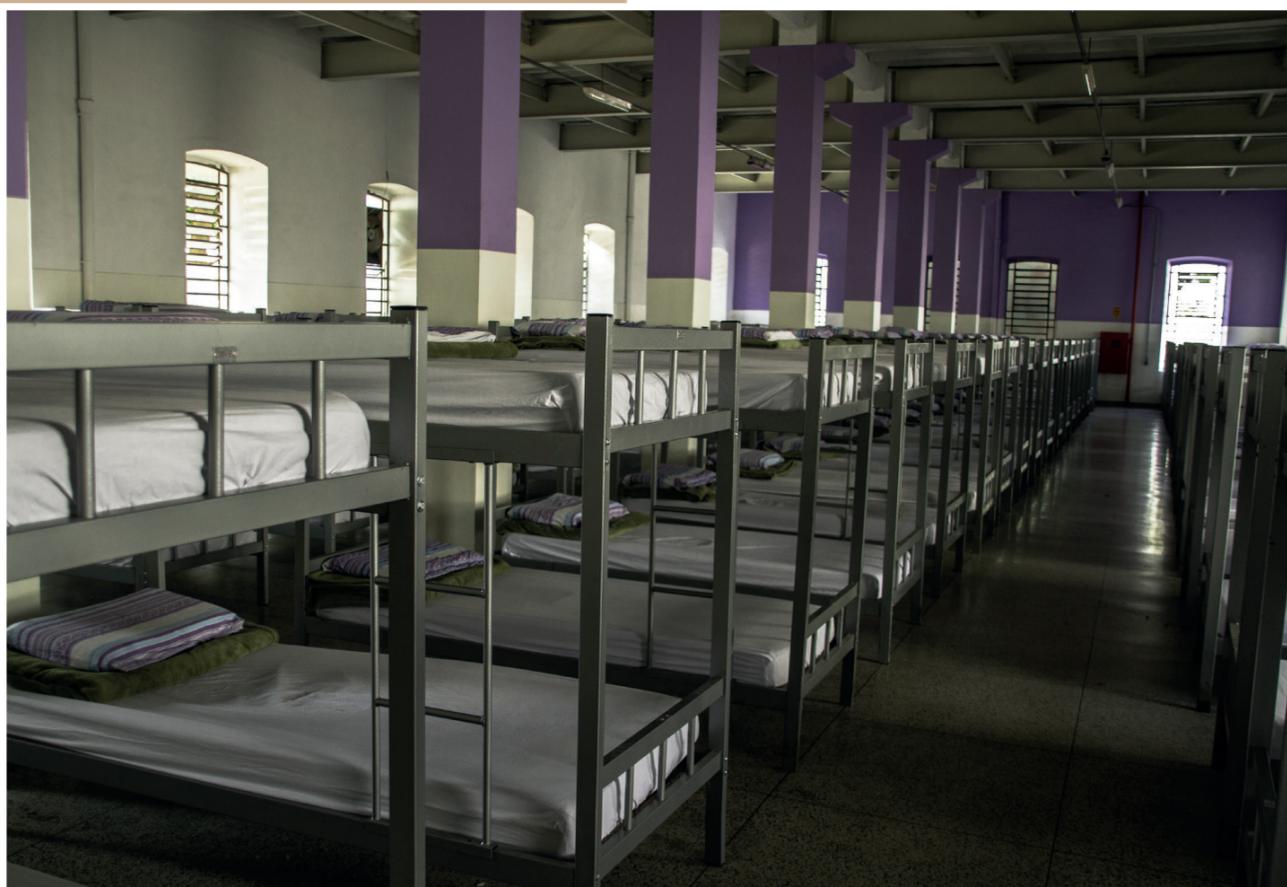

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20	IK 10	IRC 80	RG 0	50000 h. (L80B10)
------	-------	-------	--------	------	-------------------

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

5W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance lumineuse	IRC	Température de couleur	Flux lumineux
5 W	80	3000 K	317 lm
		4000 K	332 lm

## RÉFÉRENCES

Puissance	Code	Teinte
5 W	Nous consulter	830
		840

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Finition RAL :



## SCHEMA

