

HENDAYE

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé par un verre clair trempé
- Dissipateur passif
- Appareillage électronique intégré
- Diffuseur clair strié en polycarbonate
- Câble d'alimentation blanc 3x0.75mm² L.2m
- Filin de suspension acier L.3m



Hôtels



Concessions automobiles



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



LES +

Rendement élevé
2 tailles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h. (L80B10)
------	-------	--	--------	------	-------------------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28W 42W 55W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
18°	34°	60°	90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2730 - 2770 lm	105 - 106 lm/W
42 W (40 W)			3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)			4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W

Source	Puissance	Ø 306	Ø 406
LED	28 W	•	•
	42 W	•	•
	55 W	X	•


RÉFÉRENCES (REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

HENDAYE 306	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
	28 W	A30902	**	930	C •	Spot
42 W	Nous consulter		940	D •	Medium	• 2
					Flood	• 3
					Wide-Flood	• 4

HENDAYE 406	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
	28 W	A30905	**	930	C •	Spot
42 W	Nous consulter		940	D •	Medium	• 2
					Flood	• 3
					Wide-Flood	• 4

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :

DALI B.P.

- Câble d'alimentation noir
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rails 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Finition RAL :

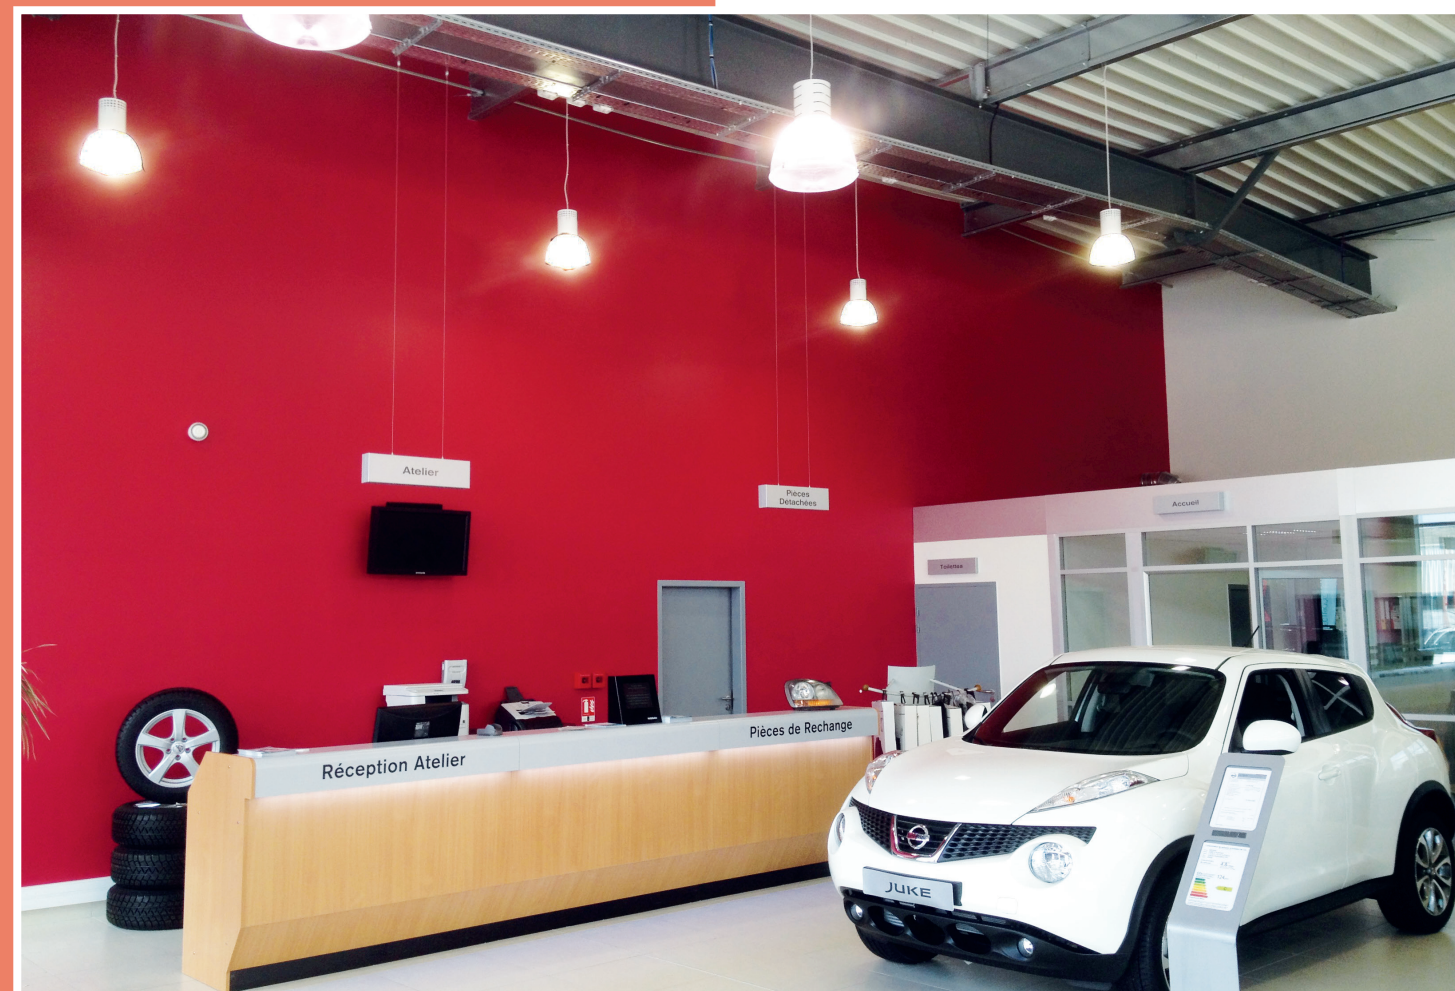

SCHEMA

