

# VISMO

## DESRIPTIF

- Encastré LED à très haute efficacité énergétique
- Réflecteur anti-éblouissement confort
- Collerette slim / Encastrément mini
- Appareillage LED déporté
- Finition par poudre polyester
- UGR <16



Musées  
Expositions



Boutiques




Écoles  
(circulations)



Bureaux  
Salles de  
réunions



Lieux de vie  
Accueil du  
public

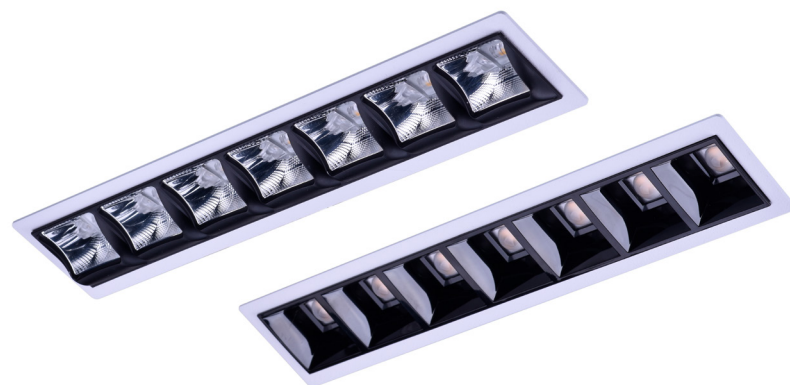

### LES +

- Confortable
- Discret
- Esthétique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20	IRC 90	UGR <19	50000 h.	(L80B50)
------	-------	--------	---------	----------	----------

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

13W 21W

Faisceaux :

80° ASYM

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
13.1 W	90	3000 - 4000 K	1338 - 1397 lm	102 - 107 lm/W
12.7 W			1154 - 1191 lm	91 - 94 lm/W
21.7 W			1854 - 1913 lm	85 - 88 lm/W

## RÉFÉRENCES

(REPLACER \*\* PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
13.1 W	A40950 **	930	C •	80°	• 4
		940	D •		
12.7 W	A40951 **	930	C •	ASYM	• 9
21.7 W	A40952 **	940	D •		

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

• Gradation :

DALI  
B.P.

• Finition RAL :



## ACCESSOIRES

• Accessoires

Cover blanc V ASYM



Cover couleur V SYM



## SCHEMA

