


ALPHA SUSPENSION

DESRIPTIF

- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Diffuseur OPALE / ASYMETRIQUE / CELLULES
- Appareillage LED intégré
- Filin de suspension acier L.2m
- Corps en alu laqué
- Finition peinture poudre polyester
- Disponible en 3 longueurs (560 mm / 840 mm / 1120mm)

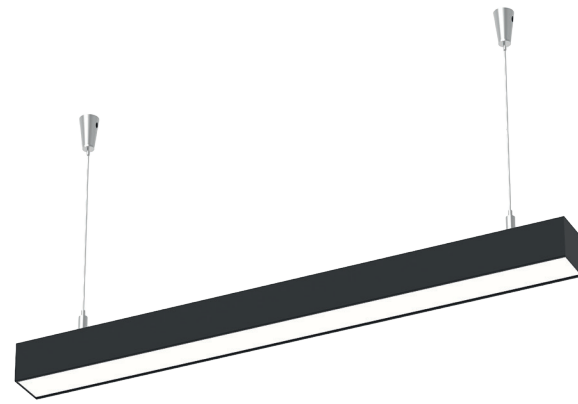

- Hôtels
- Grandes surfaces
- Boutiques
- Restaurants
- Accueil du public

LES +
 Performant
 Finition soignée
 Design minimaliste



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h. (L80B10)
------	-------	--	--------	------	-------------------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :
 • OPALE

18.4W	27.6W	36.6W
560 mm	840 mm	1120 mm

• ASYM

18.4W	27.6W	36.6W
560 mm	840 mm	1120 mm


• CELLULE

26W	40W	52W
560 mm	840 mm	1120 mm

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



OPTIONS SPÉCIFIQUES

• Gradation :

DALI B.P.	IRC 80
-----------	--------

• Finition RAL :



FLUX

	Puissance nominale	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
OPALE	18.4W	90	3000 - 4000 K	1854 - 1935 lm	100.8 - 105.2 lm/W
	27.6W			2781 - 2903 lm	100.8 - 105.2 lm/W
	36.6W			3708 - 3871 lm	101.3 - 105.8 lm/W
ASYM	18.4W	90	3000 - 4000 K	2451 - 2584 lm	132.5 - 139.7 lm/W
	27.6W			3677 - 3876 lm	132.3 - 139.4 lm/W
	36.6W			4902 - 5168 lm	132.5 - 139.0 lm/W
CELLULE	26W	90	3000 - 4000 K	2792 - 2917 lm	107 - 112 lm/W
	40W			4025 - 4189 lm	101 - 105 lm/W
	52W			5366 - 5585 lm	103 - 107 lm/W

SCHEMA

