

HUSTA SUSPENSION


DESSCRIPTIF

- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Diffuseur OPALE / CELLULES
- Appareillage LED intégré
- Filin de suspension acier L.2m
- Cable d'alimentation gainé tissu
- UGR <19 en version cellule
- Structure acier avec finition poudre polyester
- Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale

LES +

- Bois origine france
- Design tendance
- Huile label GREENGARD
- GOLD

- Hôtels
- Grandes surfaces
- Boutiques
- Restaurants
- Accueil du public

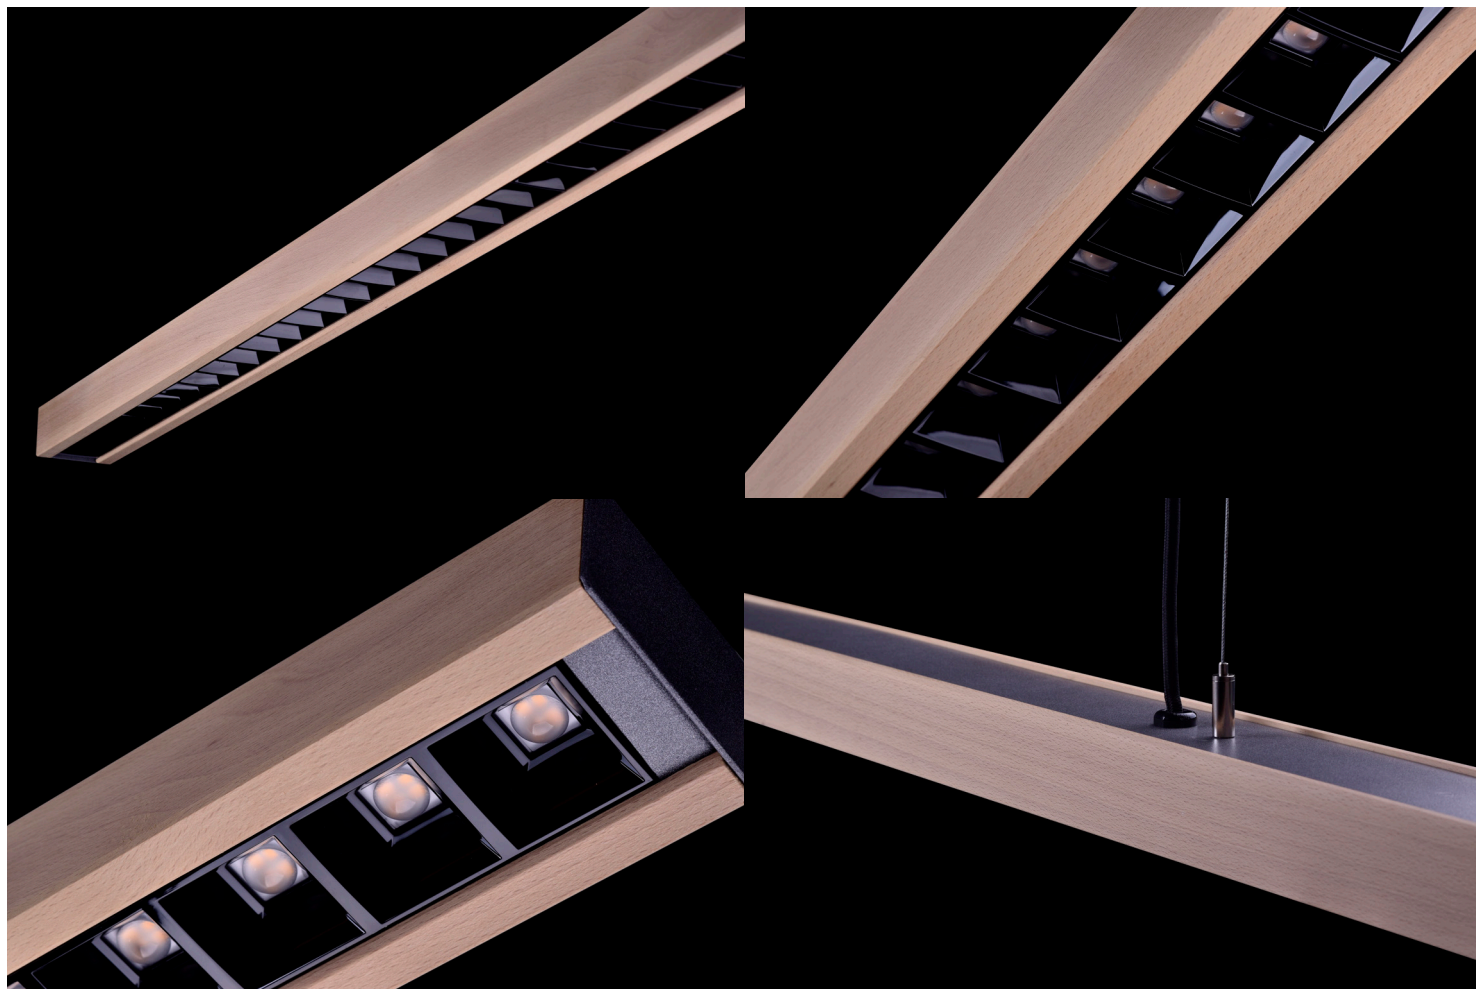

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



650° IP20 IRC 90 RG 1 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :
 • OPALE 36.6W
 • CELLULE (UGR <19) 52.4W

T° de couleur :
 3000 K 4000 K

Finitions standards :



(VN)oir (IB)rown (VA)nilla
 Teintes susceptibles de varier suivant veinage du bois

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
OPALE 36.6W	90	3000 - 4000 K	3747.3 - 3897.0 lm	102.4 - 106.5 lm/W	E - E
CELLULE 52.4W			5352.4 - 5587.1 lm	102.0 - 106.5 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• Gradation :

DALI B.P. IRC 80

- Extention câble et filin
- Finition bois : teinte sur demande
- Finition métal RAL :



SCHEMA

