

ALCYON

DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Corps en acier et aluminium laqué
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Corps en acier et aluminium laqué
- Finition peinture poudre polyester

LES +
Rendement élevé
Remplace un projecteur iodures métalliques 70W



Boutiques
Vitrines



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Cafés



restaurants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 IRC 90 RG1 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28W 36W 42W 55W

Faisceaux :

SPOT 18° MED 34° FLOOD 60° WFL 90°

T° de couleur :

3000K 4000K

Finitions standards :




FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2948.4 - 2991.6 lm	113.4 - 115.1 lm/W	E - D
36 W (34 W)			3736.8 - 3790.8 lm	109.9 - 111.5 lm/W	E - E
42 W (40 W)			4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :




• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Grille nid d'abeille · Rails

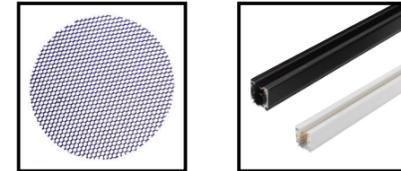

SCHEMA

