ENCASTRES FIXES

FABRICATION FRANÇAISE

ALTAÏR

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Double réflecteur favorisant le confort
- Aluminium métallisé à facettes (en partie haute)
- Satiné confort (en partie basse)
- Verre clair trempé de protection du bloc optique
- Montage sans outil avec ressorts désarmables pour plafond d'épaisseur 1 à 30 mm
- Driver électronique déporté

Petites et moyennes surfaces | Boutiques | Bureaux | Pharmacies | Concessions automobiles

LES +

Haut rendement

Jusqu'à 5000 lm

Installation simple

Confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° | IP 44 | IRC 90 | URG 16 | RG 1 | 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

42 W 55 W 65 W

Faisceaux :

SPOT 18° | MED 34° | FLOOD 60°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité luminaire	Classe énergétique
42 W (40 W)	90	3000 - 4000 K	3888.0 - 3952.8 lm	97.2 - 98.8 lm/W	E - E
55 W (52 W)			4698.0 - 4762.8 lm	90.3 - 91.6 lm/W	F - F
65 W (66 W)			5718.6 - 5797.4 lm	86.6 - 87.8 lm/W	F - F

HOLiGHT LIGHT UP

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :



Boucherie | Poissonnerie | Boulangerie | IRC 80

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition RAL :

- IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des produits chimiques)
- Précâblage avec connecteur rapide (Wieland® GST 18i3)

ACCESSOIRES

· Accessoires de montage

· Disque simple

· Disque avec ressorts

SCHEMA

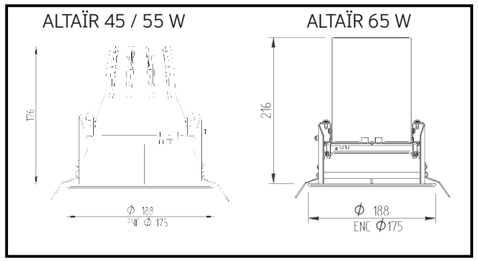

ENCASTRES FIXES