

ARKAB TRIO

DESRIPTIF

- Encastré d'accentuation orientable par double cardan
- Modèle 3 sources
- Inclinaison ±40° sur chaque axe
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) déporté(s)
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm
- Finition peinture poudre polyester



Concessions automobiles



Petites et moyennes surfaces



Boutiques Vitrines



Restaurants



Cafés



LES +

Finition soignée
Compacité
Qualité de lumière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 IRC 90 RG1 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

3x 15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT 16° MED 23° FLOOD 37° WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
3 X 15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
3 X 20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
3 X 28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
3 X 36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :




• Finition RAL :




ACCESSOIRES


• Accessoires de montage

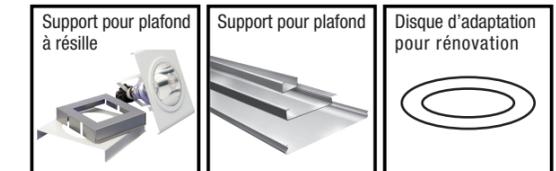

• Réservation béton



• Grille nid d'abeille



SCHEMA

