

# BAZOOKA

## DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Optique en retrait et réflecteur de sortie satiné favorisant le confort
- Ensemble optique protégé de l'empoussièrement par un verre clair trempé
- Orientation par rotule à 360° / +/-90°
- Appareillage LED intégré
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Corps en acier et aluminium laqué
- Dissipateur passif en aluminium
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques  
Vitrines



Musées  
Expositions



Petites et  
moyennes  
surfaces



Cafés



Restaurants

## LES +

Volets coupe-flux  
Grand confort visuel  
Design technique et  
intemporel



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|      |       |  |        |      |                   |
|------|-------|--|--------|------|-------------------|
| 850° | IP 20 |  | IRC 90 | RG 1 | 50000 h. (L80B10) |
|------|-------|--|--------|------|-------------------|

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28W 42W


Faisceaux :

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| SPOT | MED | FLOOD |
| 18°  | 34° | 60°   |

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :




## FLUX

| Puissance nominale (Puissance réelle) | IRC | Temp. de couleur | Flux sortant (à T° ambiante 25° C) | Efficacité lumineuse | Classe énergétique |
|---------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 28 W (26 W)                           | 90  | 3000 - 4000 K    | 2637.8 - 2681.4 lm                 | 101.5 - 103.1 lm/W   | E - E              |
| 42 W (40 W)                           |     |                  | 3956.7 - 4022.1 lm                 | 98.9 - 100.6 lm/W    | E - E              |

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :




• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition RAL :



## ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux • Rails

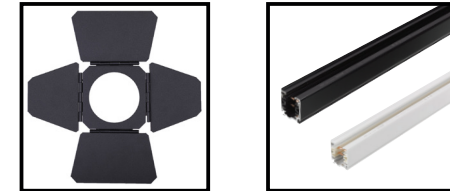

## SCHEMA

