

FLY

DESSCRIPTIF

- Luminaire suspendu à 2 ou 3 sources
- LED COB de dernière génération
- Réglage de la hauteur par ajusteurs automatiques
- Orientation individuelle par double cardan
- Inclinaison ± 40° sur chaque axe
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Finition peinture poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) intégré(s)
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé



Hôtels



Grandes surfaces



Boutiques



Restaurants




Accueil du public

LES +

Hauteur ajustable

Lumière de qualité

Finition soignée

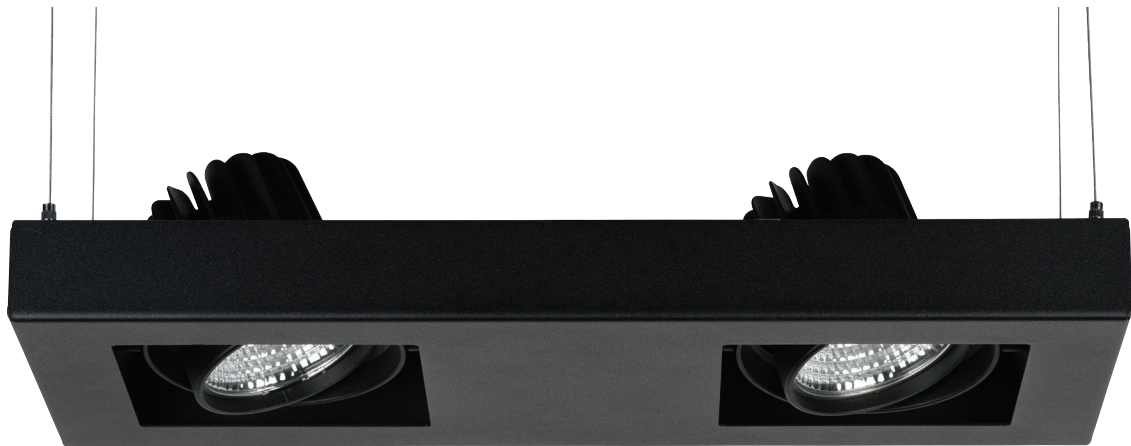

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

2x

3x

20 W

28 W

36 W

Faisceaux :

SPOT 16°

MED 23°

FLOOD 37°

WFL 60°

T° de couleur :

3000 K

4000 K

Finitions standards :







FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
2x / 3x 20 W	90	3000 - 4000 K	2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
2x / 3x 28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
2x / 3x 36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :







IRC 97

IRC 80


Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000 K IRC 97

- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Finition RAL :



ACCESSOIRES

- Grille nid d'abeille



SCHEMAS

